

NORDTREAT ŚRODKI ZMNIEJSZAJĄCE PALNOŚĆ



NT DECO

ŚRODEK ZMNIEJSZAJĄCY PALNOŚĆ DLA
CERTYFIKOWANEJ OCHRONY
PRZECIWOGNIOWEJ
ELEWACJI DREWNIANYCH, DREWNA
KLEJONEGO KRZYŻOWO (CLT) I WIELU INNYCH

NT[®]
NORD
TREAT

INNOWACYJNY I EKOLOGICZNY ŚRODEK ZMNIEJSZAJĄCY PALNOŚĆ DREWNA

Nordtreat opracowuje i produkuje certyfikowane, przyjazne środowisku środki zmniejszające palność dla drewnianych produktów budowlanych. Wszystkie środki zmniejszające palność Nordtreat są produktami wodorozcieńczalnymi o niskiej zawartości lotnych związków organicznych i zapewniają trwały i ekonomiczny sposób spełnienia wymagań ochrony przeciwogniowej zgodnej z Euroklasą B-s1, d0 (EN13501-1). Ponadto produkty są łatwe i bezpieczne w użyciu w procesach przemysłowych oraz w zastosowaniach na miejscu. treatment processes and on-site treatments.



ROZWIĄZANIE DLA BEZPIECZNYCH I PIĘKNYCH POWIERZCHNI DREWNIANYCH

Środek zmniejszający palność NT DECO jest ekologicznym rozwiązaniem do profesjonalnej ochrony przeciwogniowej dla powierzchni drewnianych. Zapewnia on ochronę przeciwogniową zgodną z Euroklasą B-s1, d0 dla szerokiej gamy gatunków drewna.

Środek zmniejszający palność NT DECO jest impregnatem powierzchniowym i rozwiązaniem jednoproduktowym. Nie ma potrzeby stosowania innych produktów (warstwy podkładowej i wierzchniej). Produkt wsiąka w drewno, zapewniając doskonałą ochronę przeciwogniową i odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Euroklasa B-s1, d0 ochrony przeciwogniowej w zastosowaniach zewnętrznych i wewnętrznych
- Klasa emisji A+/M1
- Indoor Air Comfort ® certyfikowany
- Produkt o niskiej zawartości lotnych związków organicznych nie jest szkodliwy dla ludzi i środowiska
- Dostępny w kolorach przezroczystych lub półprzezroczystych

NADAJE SIĘ DO

- Okładzin i paneli drewnianych
- Drewna klejonego krzyżowo (CLT)
- Drewna klejonego warstwowo
- Ścian z bali

Właściwości NT DECO udokumentowane w raportach klasyfikacyjnych i certyfikatach akredytowanych europejskich organów badawczych:

- Raport klasyfikacyjny FCBA 20/ RC-07 Płyty drewnopochodne i okładziny z litego drewna
- Raport klasyfikacyjny FCBA 20/ RC-26 Drewno laminowane krzyżowo
- Raport klasyfikacyjny MEKA K 11/2020 Drewno laminowane krzyżowo
- Certyfikaty KIWA 9160-07 i 12093-02

BADANIA ZNORMALIZOWANE


Produkty zaimpregnowane środkami zmniejszającymi palność NT DECO mogą osiągnąć najwyższą klasę reakcji na ogień B-s1,d0 wg EN 13501-1:

Środki zmniejszające palność NT DECO zostały przebadane według różnych europejskich i międzynarodowych znormalizowanych metod badawczych:

- EN 11925-2:2010
- EN 13823:2010
- EN ISO 1182
- CEN/TS 16516
- EN 16755 (NT FIRE 054)
- EN 16733

OPCJE PAKOWANI

- IBC o pojemności 1000 litrów
- Beczka 10-200 litrów
- Kanister 3-25 litrów



PÓŁPRZEZROCZYSTE KOLORY NT DECO

NT DECO to wysokowydajny środek zmniejszający palność dla produktów drewnianych w warunkach EXT [warunki zewnętrzne], INT 1 [warunki suche] i INT 2 [warunki wilgotne]. Wykończenie środkiem zmniejszającym palność NT DECO może być przezroczyste lub półprzezroczyste. Dzięki temu naturalne piękno powierzchni drewnianych pozostaje w pełni widoczne.

Produkt dostępny jest w kilku różnych półprzezroczystych odcieniach. Wygląd odcienia może się różnić w zależności od zaimpregnowanego podłoża.



NTD01

NTD02

NTD03

NTD04

NTD05

NTD06



NTD07

NTD08

NTD09

NTD10

NTD11

NTD12



NTD13


NTD14

NTD15

NTD16

NTD17

NTD18

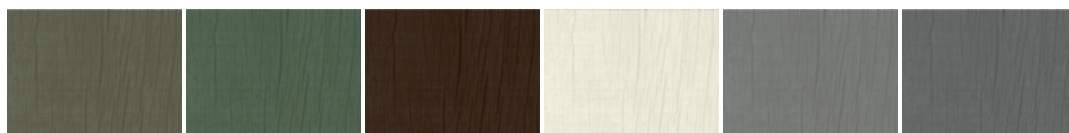

NTD19

NTD20

NTD21

NTD22

NTD23

NTD24



NTD25

NTD26


NTD27

NTD28

NTD29

NTD30

NATURAL COLOURS

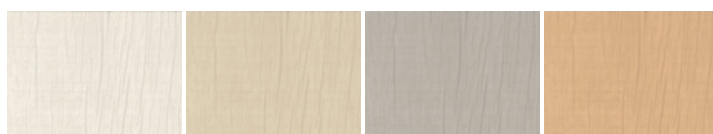

NTD31

NTD32

NTD33

NTD34

Prezentowane tu kolory zostały wytworzone cyfrowo. Kolory wytwarzane cyfrowo nie zastępują rzeczywistych próbek kolorów. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z serwisem technicznym Nordtreat. Próbki kolorów zaimpregnowanych próbników drewnianych NT DECO można zamówić na stronie www.nordtreat.com.

Nordtreat promuje zrównoważone budownictwo drewniane, opracowując i produkując półprzezroczyste, przyjazne dla środowiska środki zmniejszające palność do produktów drewnianych.

Innowacyjne wykorzystanie nieszkodliwych związków chemicznych oraz dokładne badania i certyfikacja produktów i procesów stanowią podstawę istnienia Nordtreat. Celem jest zminimalizowanie wpływu produktów ognioodpornych i zabezpieczonych przeciwogniowo konstrukcji drewnianych na środowisko naturalne przez cały cykl ich życia bez uszczerbku dla ochrony przeciwogniowej.

Środki zmniejszające palność Nordtreat są używane przez wiodących producentów wyrobów przemysłowych z drewna oraz firmy zajmujące się obróbką drewna na całym świecie. Niektóre z największych na świecie budynków drewnianych są wyposażone w produkty drewniane impregnowane za pomocą rozwiązań zmniejszających palność Nordtreat.



**TRANSPARENT
BY NATURE**

+358 20 730 9330
info@nordtreat.com
www.nordtreat.com